


## 播種深度の調整（詳しい解説は本書 86～89 頁に掲載）

シューオープナー（靴型式ウネ切り機）のテンション（深さ）調整



クランクハンドルによる深さ調整

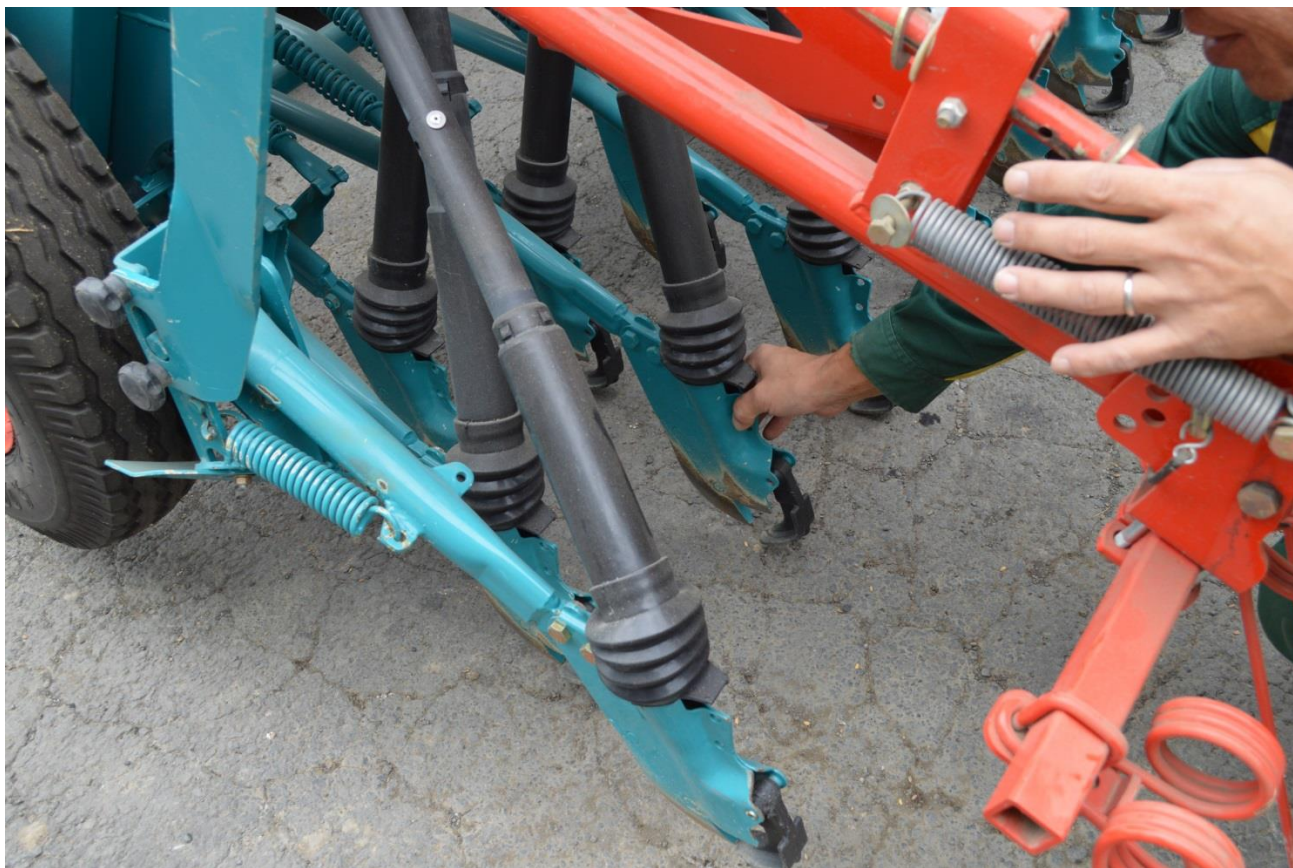

作業機のセッティング終了。圃場へ



地面と平行になるよう作業機を調整(パワーハローとローラ)



デモ走行の前に



パワーハローの爪の深さ調整



タイヤ後ろの深耕爪の調整



播種の深さは約 2cm に調整

